

KLEINSPEICHER



Druckfester Kleinspeicher

KDO/KDU


5, 10, 15 und 30 Liter

Wärme. Wo immer man sie braucht!




Druckfester Kleinspeicher

- Die Speicher sind für normales Trinkwasser geeignet.
- Vielseitige Möglichkeiten in der Haustechnik, Industrie und Gewerbe.
- Geeignet für dezentrale Warmwasserversorgung bei Kleinverbrauch, Studios, Werkstätten, Einzelräume etc.
- Hoher Warmwasserkomfort.

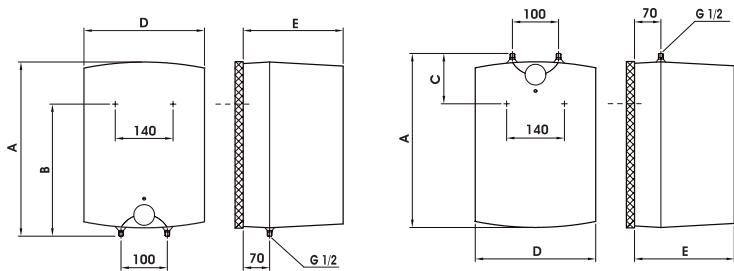

Obertischausführung KDO

Untertischausführung KDU

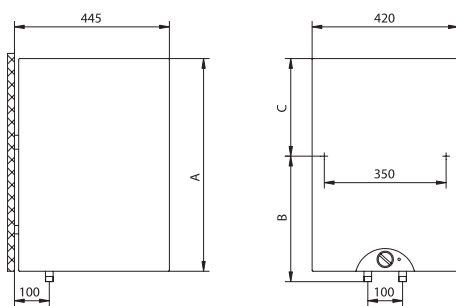

30 Liter Obertisch

- Inhalt: 10 l – 1,2 kW und 2,0 kW, 15 l und 30 l – 2,0 kW
- Energiesparende Wärmedämmung
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 70°C
- Kunststoffgehäuse weiss
- Arbeitskontrollleuchte
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich (ausgenommen KDO 302)
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2"
- Entleerung über Kaltwasserrohr

Prüfzeichen:

- SVGW-Zertifikat Nr. 0001-4192
- SEV-Bewilligung Nr. 08.0566 / KDO
- SEV-Bewilligung Nr. 08.0567 / KDU

Masse / Daten

Typ	Inhalt l	Artikel Nr.	Leistung kw	Aufheizzeit bis 75° in h	Energieverbrauch kWh/24h*	Spannung ~V	Abmessungen mm					Label
							A	B	C	D	E	
KDO 052 Obertisch	5	413 307	2,0	0,18	0,35	230	396	270	-	256	260	A
KDU 052 Untertisch	5	413 308	2,0	0,18	0,35	230	396	-	144	256	260	A
KDO 102 Obertisch	10	413 302	2,0	0,36	0,33	230	500	398	-	350	265	A
KDU 102 Untertisch	10	413 303	2,0	0,36	0,33	230	500	-	122	350	265	A
KDO 152 Obertisch	15	413 304	2,0	0,55	0,44	230	500	398	-	350	310	A
KDU 152 Untertisch	15	413 305	2,0	0,55	0,44	230	500	-	122	350	310	A
KDO 302 Obertisch	30	413 306	2,0	1,05	0,69	230	510	310	-	420	445	A

* Der Energieverbrauch bei Einhaltung einer gleichmässigen Temperatur von 65°C im Gerät und einer Umwelttemperatur von 20°C, Massgabe nach DIN 44532.



Alle Bilder können vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen.

Accum Wärmetechnik GmbH
Laufenbachstrasse 25
8625 Gossau ZH

Tel. 044 936 71 71
Fax 044 936 71 70

info@accum.swiss
www.accum.swiss

