



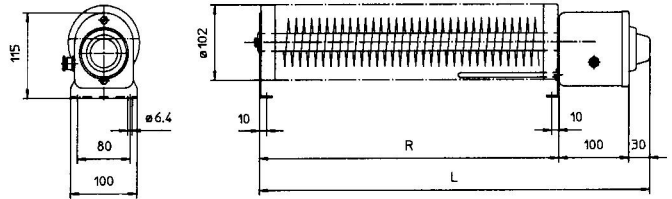

RIPPENROHR - HEIZKÖRPER

MASSE / DATEN

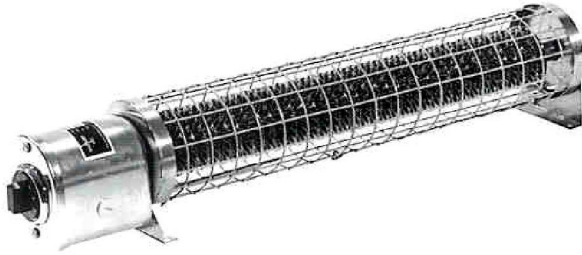

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Rippenrohr-Heizkörper aus Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
 Nur für waagrechte Wand-/ oder Bodenmontage
 Spritzwassergeschützt IP 54, mit / ohne eingebauten Thermostat

Regelbereich von 0° 40° C
 Bestellnummer EDV _____
 Spannung/Leistung _____
 Temperaturregler o h n e / mit

ANWENDUNG

Als Frostschutz-/ oder Raumheizung in Toiletten, Wasch-/ und Trockenräume, Abstelldecken, feuchte und korrosionsgefährdete Räume von Industrie, Labors oder Werkstätten. Bau-/ und Wohnbaracken, Scheunen, Milchzentren usw. In letzteren Anlagen ist Schutzgrad IP 65 empfohlen
 Siehe Preisangabe

BEACHTEN	Artikel Nr.	Typen	~ V / kW	R	L/ mm	Th.Stat	IP 54	IP 65
Instruktions Nr. 1 VR 3	134 334	454 FK	230 / 0.3	400	500	ohne	ab Lager	1 - 2 Wochen
Class I IPX4	134 335	457	230 / 0.5	500	600		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 336	459	230 / 0.8	800	900		ab Lager	1 - 2 Wochen
Nur für waagrechte Montage	134 337	460	230 / 1.0	1000	1100		ab Lager	1 - 2 Wochen
Die Heizgeräte dürfen nicht mit brennbaren Teilen zugedeckt werden	134 338	461	230 / 1.2	1250	1350		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 339	462	230 / 1.5	1500	1600		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 340	464	230 / 2.0	2000	2100		ab Lager	1 - 2 Wochen
Entgegen NIN 4.2.2 kleinst zulässiger Abstand zu brennbaren Gebäudeteile 4.5 cm Minimalabstand zwischen Oberteil des Ofens und Decke oder Brüstung 30 cm	Alle Typen sind auch mit 400 Volt erhältlich							
Die Anleitungen sowie die aktuell gültigen Vorschriften national und international sind wegweisend	134 341	454 FR	230 / 0.3	400	530	mit	ab Lager	1 - 2 Wochen
VRG: Die vorgezogene Recyclinggebühr ist in den Preisen eingerechnet	134 342	457	230 / 0.5	500	630		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 343	459	230 / 0.8	800	930		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 344	460	230 / 1.0	1000	1130		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 345	461	230 / 1.2	1250	1380		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 346	462	230 / 1.5	1500	1630		ab Lager	1 - 2 Wochen
	134 347	464	230 / 2.0	2000	2130		ab Lager	1 - 2 Wochen

Accum
 Wärmetechnik GmbH
 CH-8625 Gossau ZH
 Tel ++41 (0) 44 936 71 71
 Fax ++41 (0) 44 936 71 70
www.accum.swiss
 info@accum.swiss

Lieferung / Konditionen :
 Ab Lager Gossau ZH
 Per Post oder Kurierdienst
 Mit Transportkosten-Anteil

Alle Bilder können vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen